

超強力 屋外用アクリルフォーム両面テープ

FS-T010


■特徴

- ・耐熱性、耐候性に優れ、幅広い素材に対して高接着力を実現。
- ・テープに柔軟性・伸縮性があるため、曲面での接着にも力を発揮します。
- ・破れにくいPETセパの為、セパレートを剥がす際にストレスなく施工が可能。

■製品特性

サイズ : 1. 1mm×25mm×10m、1. 1mm×25mm×33m
基材 : アクリルフォーム（グレー）
粘着剤 : アクリル系
コア : 3インチ

【構成】

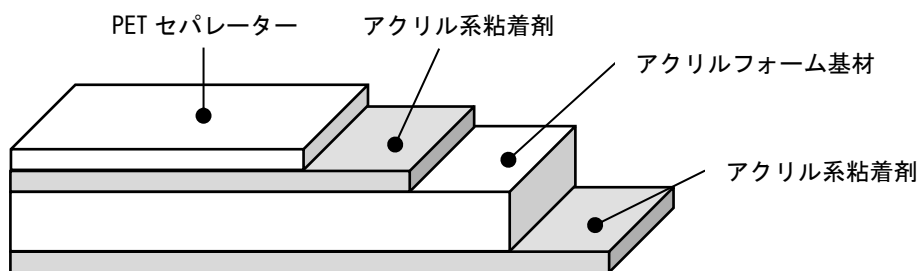

【温度別せん断接着力】

| 温度 | 測定値 (N/cm ²) | 測定方法 |
|------|-----------------------------|--|
| -30℃ | 140 | SUS304 BA、10kgローラー圧着 引張速度 300mm/min 室温72時間養生 |
| 0℃ | 118 | |
| 23℃ | 121 | |
| 50℃ | 54 | |
| 75℃ | 19 | |
| 100℃ | 14 | |
| 125℃ | 9 | |
| 150℃ | 9 | |

【促進後せん断接着力】

| 温度 | 測定値 (N/cm ²) | 測定方法 |
|-------------|-----------------------------|---|
| 80℃ | 135 | SUS304 BA、10kgローラー圧着 引張速度 300mm/min 室温72時間養生後、各雰囲気中に72 時間放置、約24時間放置後測定 |
| 50℃ / 95%RH | 99 | |

【90° 方向剥離力】

| 被着体 | 測定値 (N/cm) | 測定方法 |
|-------------|---------------|--|
| SUS | 96 | 10kgローラー圧着 引張速度 300mm/min 室温72時間養生 |
| アルミ | 20 | |
| ABS | 99 | |
| アクリル (PMMA) | 100 | |
| PC | 93 | |
| PE | 8 | |
| ガラス | 96 | |
| 塗装鋼板 | 98 | |
| PP | 3 | |

【引張試験】

| 項目 | 測定値 | 測定方法 |
|------|----------------------|---------------|
| 引張伸度 | 711 % | 引張速度 50mm/min |
| 引張強度 | 65 N/cm ² | |

・ 上記は当社試験結果に基づく測定値であり、保証値ではありません。

■ご使用に際しての注意事項

【保管方法、使用期間】

- ・保管は、高温・低温・多湿や直射日光・至近距離からの蛍光灯照射などを避け、風通しの良い冷暗所で保管してください。
- ・保管方法、保管環境によっては粘着力、保持力の変化が起きる場合があります。
- ・推奨保管環境：温度15～25℃、湿度70%RH以下
- ・購入後は半年以内にご使用ください。また開封後は3ヶ月以内を目安に、できるだけ早くご使用ください。

【取り扱い】

- ・製品表面を直接手で触れないよう手袋を着用のうえ、ご使用ください。
- ・水分、薬品などがつかないようにし、衝撃は避けてください。
- ・皮脂、油分、汚れ、傷などが接着不良の原因となる場合があります。
- ・使用後は速やかに元の包材に入れ、推奨の保管方法にて保管してください。

【使用方法】

- ・施工する場合は、被着体のゴミ、錆、油分等を取り除いてください。
- ・本来の性能を発揮させるためには、十分に圧着及び養生してください。
推奨圧荷重：1cm²あたり50N以上　推奨養生期間：室温72時間以上
- ・結露しやすい被着体や被着体の特性によっては十分な接着力が得られない場合があります。
- ・接着力その他物性は、被着体の特性・養生条件・施工方法・施工環境などによって異なります。使用前には現物にて十分な評価を行った上、ご使用ください。

■免責事項

以下の事項については責任を負いかねます。

- ・お客様の加工によって生じた機械や製品の不具合。
- ・施工後に生じた被着体及び製品の不具合。

- * 製品についてご不明な点などございましたら、お問い合わせください。
- * 本書は、本製品に関する製品情報及び環境安全に関わる情報を提供するものであり、性能や品質を保証するものではありません。
- * 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更させていただくことがあります。
- * 使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任も全て負うものとします。
- * 売り主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。
- * 本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売り主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。



PLASTICS & BUILD MATERIALS

藤田産業株式会社

FUJITA INDUSTRY co.,Ltd.

初版 2020年 4月発行

製品仕様書 FS-T010 3