
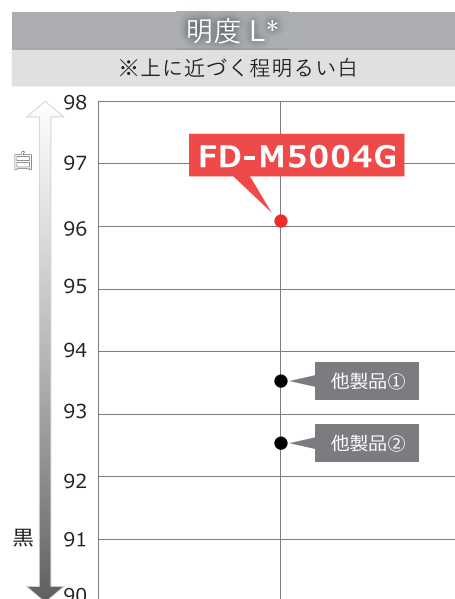


限りなく白に近い こだわりの白塩ビ

今までにない圧倒的な白さ

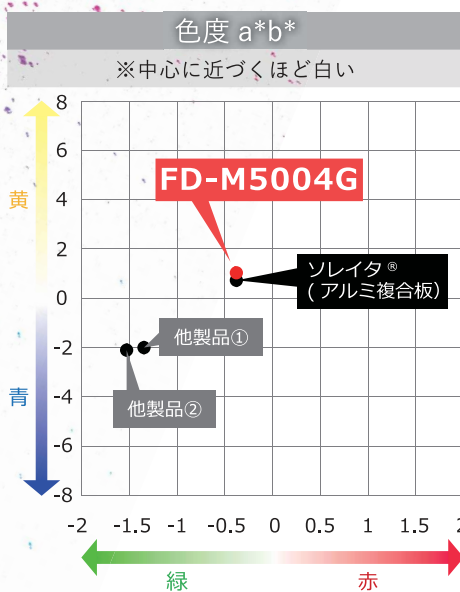

グレー糊ではなく、白糊にこだわる理由

一般的なグレー糊の塩ビメディアは、白糊と透明糊の塩ビメディアに比べ、表面が青みがかっていることが多いのが現状です。そのため淡い色や鮮やかな暖色系の色の表現が難しくなることがあります。

こだわりの白塩ビなら①
高発色を実現！



高い発色性で
色鮮やかな仕上がりに

こだわりの白塩ビなら②
色の再現性が高い！



色の再現性が高いので
色合わせの悩みも軽減

こだわりの白塩ビなら③
ソレイタ®に近い色味




ソレイタ® (アルミ複合板)
に近い色味を実現しました

グレー糊と同等の隠蔽性

隠蔽性忍耐試験 各ベタ色上のメディアを測色し色差を計算します。

一般的な透明糊は重ね代部分で透けるため、下地の色を拾ってしまいますが、本製品は下地の色を拾いにくくグレー糊と同等の数字結果に。

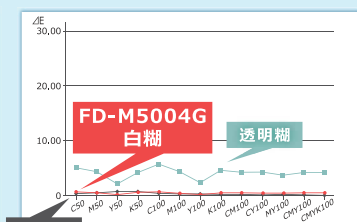

隠蔽性必要 = グレー糊
+ 裏白 = 透明糊

隠蔽性必要 = グレー糊
+ 裏白 = 白糊

製品名	品番	基材	種類	粘着剤	粘着力	巾 (mm)	巻数 (m)	厚み (μm)
中長期塩ビ 白糊	FD-M5004G	塩ビポリメリック	グロス	リムーバブル (白)	強	1370	30* 50	100
	FD-M5004M	塩ビポリメリック	マット	リムーバブル (白)	強	1370	50	100
中長期塩ビ 白糊 エアフリー	FD-M5004G (A)	塩ビポリメリック	グロス	リムーバブル (白)	強	1370	30 50	100
	FD-M5004M (A)	塩ビポリメリック	マット	リムーバブル (白)	強	1370	50	100

★ …今秋発売予定 *推奨ラミネート…FD-L5002G/M・FD-L3003G/M (F/P)

SWS 対応の高耐候性 (3～5 年)

屋外 3 年～5 年相当の促進耐候試験後の外観



※上記は当社試験結果であり保証値ではありません。

屋外での長期間使用にも
色変化が少なく安心して
ご利用いただけます。

SWS (SOLEITA WARRANTY SYSTEM)

SWS 対応製品とソレイタ® (ベース材) を総合的に保証する弊社独自の安心システム。指定の組み合わせで設置後の不具合製品の材料を 3 年間または 5 年間保証 (※要申請)

SWS 対応ラミネート

SWS 対応インク +
SWS 対応メディア

SWS 対応ソレイタ®

SWS 詳細は
webにて ▶

